


Bytom / Polen – August 2022

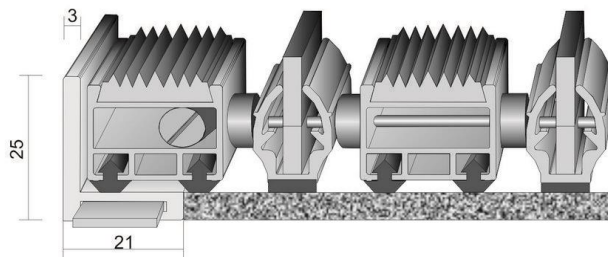

Clasic Alumatte mit Gummi und Bürstenleisten, Höhe 20-22 mm

Technische Daten Blat

Beschreibung	Aluprofile mit Gummi und Bürstenleisten. Aufrollbar und leicht zu reinigen. Stoppt Schmutz. Hoher Reinigungseffekt. Perfekt entfernt Sand und andere Verunreinigungen. Aktives Profil Gummi, senkrecht geriffelt, sicher in Bezug auf frierende Nässe.	
Anwendung	Empfohlen für Innen und Außenbereichen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz bis zum 2000 Personen pro Tag - Flughäfen, Bahnhöfe, Büro, Hotel, Bank, Wohnanlagen und Service-Einrichtungen.	
Materialien	Tragprofil:	Aluminium Natur/ Höhe 17mm x Breite 14mm; Höhe 17mm x Breite 24mm / Norma EN-573-3
	Einlage:	Gummi/ DIN 53 516 Nylonbürsten 0,4mm / Norma EN 13501
	Verbindung der Elemente:	Edelstahlseil Ø 3mm/ Mindestbruchkraft 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
	Verschluss:	Messing verchromt Zylinder mit Schraubklemme/ DIN EN ISO 9001:2000
	Profilabstand:	Gummi 5mm oder 3mm / DIN 53 517
	Unterseite der Matte:	Gummistreifen – Dichtungen / DIN 53 516
Größe	Gesamthöhe:	22mm – mit Akustikschaum
	Gewicht:	18,5 kg/mq
Farbe	Tragprofil:	Aluminium Natur
	Gummi:	schwarz
	Bürstenleisten:	schwarz, grau, braun, blau, grün, rot
Kleber	BOCHEM / Naturkautschuk-Lösung / Norma EN-1239-211-U	
Zulässigen dynamische Belastung	1200 kg/1dm2	
Zertifikat	Rutsch- R12 - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Polen, Warszawa nr 156/LB/2015 – Nach DIN 51 130	