


marzec 2020, Bytom / Polska

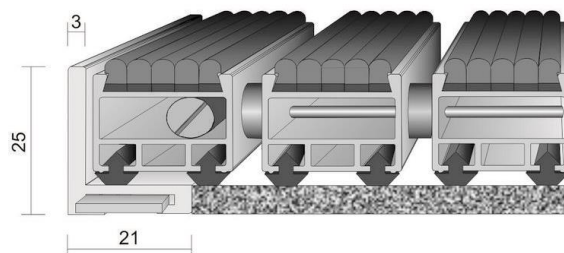

Mata aluminiowa KLASYCZNA z filcem wys. 20-22 mm

Dane techniczne

Opis	Płaskie profile aluminiowe z filcem. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje bardzo duże ilości brudu w przestrzeniach pomiędzy profilami i absorbuje wilgoć.	
Zastosowanie	Zalecana tylko dla wewnętrznych obszarów wejściowych. Wejścia z średnim natężeniem ruchu (do 500 osób dziennie). Dla zachowania wysokich parametrów użytkowania zaleca się stosowanie z matą zewnętrzną redukującą dostęp wilgoci do wnętrza.	
Materiały	Profile nośne:	aluminium / wysokość 17mm x szerokość 24mm/ Norma EN-573-3
	Wkładka:	filc - trwały polipropylen / Norma EN 14041; EN13297
	Cechy:	Norma EN 13501-1; na życzenie filc trudno zapalny o parametrach Cfl-s1
	Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna Ø 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
	Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
	Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04
	Podkład:	pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System Norm ISO 9001:2008
Wymiary	Wysokość:	20 mm – bez podkładu 22 mm – z podkładem
	Ciężar:	14 kg/m ²
Kolory	Profil nośny:	aluminium naturalne
	Filc:	antracyt, szary, morski niebieski, brązowy, piaskowy
Klej	uszczelniaacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. Arbeitsplatz-Konzentration)	
Dopuszczalne obciążenie	1500 kg/1 dm ²	

Atest	PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska); antypoślizgowość - R 10(KI Keramik- Instytut GmbH, Meissen, Germany nr RH545-14-2)	
--------------	--	--