


marzec 2020, Bytom / Polska

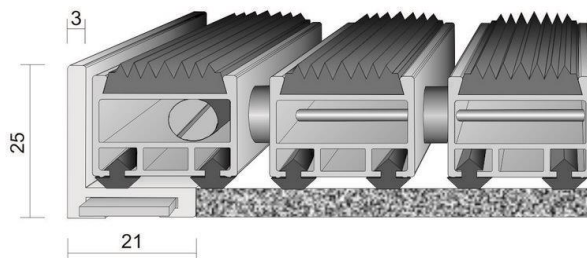

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą wys. 20-22 mm

Dane techniczne

Opis

Płaskie profile aluminiowe z gumą. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje bardzo duże ilości brudu w przestrzeniach pomiędzy profilami. Aktywny profil gumowy karbowany prostopadle i równoległe do długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki.

Zastosowanie

Zalecana do wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (do 2000 osób dziennie) - centrów handlowych, lotnisk, dworców, biur, hoteli, banków, wejść do budynków wielorodzinnych i usługowych itp. Dla zachowania wysokich parametrów użytkowania wymaga łączenia z innymi elementami (szczotka liniowa, listwa skrobiąca).

Materiały

Profile nośne:	aluminium/ wysokość 17mm x szerokość 24mm/ Norma EN-573-3
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana Norma BN-80/6613-04
Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna \varnothing 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łąjący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm/ Norma BN-80/6613-04
Podkład:	pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System Norm ISO 9001:2008

Wymiary

Wysokość:	20 mm – bez podkładu 22 mm – z podkładem ciężar: 17,5 kg/m ²
-----------	---

Kolory

Profil nośny:	naturalne aluminium
Guma:	czarny

Klej

roztwór kauczuku naturalnego / PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obciążenie 1500 kg/1 dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska). W kombinacji ze szczotką 3:1 daje współczynnik poślizgu zgodne z normą DIN51130 – R12.