


marzec 2020, Bytom / Polska

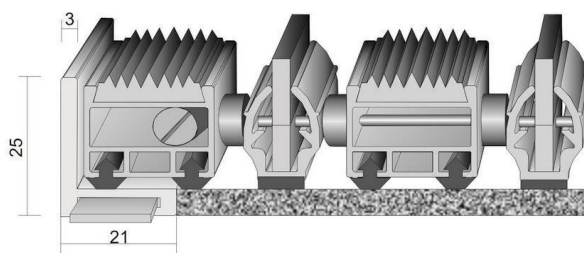

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą i szczotką liniową 2:1 wys. 22-23 mm

Dane techniczne

Opis

Płaskie profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny gumy. Wysoki efekt czyszczący. Wyśmienicie usuwa piasek i inne zanieczyszczenia. Aktywny profil gumowy karbowany prostopadle i równoległe do długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki.

Zastosowanie

Zalecana na zewnątrz jak i do wewnątrz. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (do 2000 osób dziennie), lecz mata nie jest odporna na najazd samochodów lub wózków. Stosowana jako jedyny samodzielny element czyszczący wejścia.

Materiały

Profile nośne: aluminium/ wysokość 17mm x szerokość 14mm; wysokość 17mm x szerokość 24mm / Norma EN-573-3
Wkładka: guma poprzecznie karbowana Norma BN-80/6613-04
szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 Norma EN 13501
Łączenie elementów: linka stalowa nierdzewna \varnothing 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm/ Norma BN-80/6613-04
Podkład: pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System Norm ISO 9001:2008

Wymiary

Wysokość: 22 mm – bez podkładu
23 mm – z podkładem
Ciężar: 18,5 kg/m²

Kolor

Profil nośny: aluminium naturalne
Guma: czarna
Szczotka: czarna, szary, brązowy, czerwony, zielony, niebieski

Klej

roztwór kauczuku naturalnego/ PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obciążenie

1200 kg/1 dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska). W kombinacji ze szczotką 3:1 daje współczynnik poślizgu zgodne z normą DIN51130 – R12.