


marzec 2020, Bytom / Polska

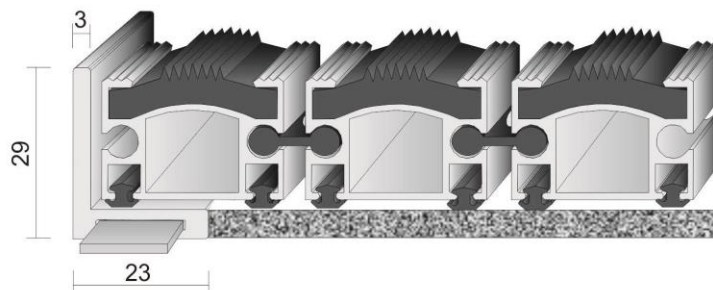

## Mata aluminiowa SPECIAL z gumą wys. 26 mm

### Dane techniczne

#### Opis

Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają uformowanie różnych płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Profile aluminiowe uzupełnione są gumą naturalną podwójnie karbowaną. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez głębokie do 24 mm przestrzenie pomiędzy profilami. Bezpieczna w warunkach mroźnej mżawki. Zatrzymuje brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez uwypukloną powierzchnię gumy.

#### Zastosowanie

Maty tego typu nadają się znakomicie do drzwi okrągłych i innych skomplikowanych płaszczyzn. Zalecana na zewnątrz i do wiatrolapów wewnętrznych. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu (powyżej 20000 osób dziennie). Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

#### Materiały

Profile nośne:	aluminium / wysokość 20mm x szerokość 30mm / Norma EN-573-3
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana Norma BN-80/6613-04
Łączenie elementów:	łącznik PCV/PN-EN 607; PN-EN 12200/ linka stalowa nierdzewna Ø 3mm co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Podkład:	paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

#### Wymiary

Wysokość:	26 mm
Ciężar:	17kg/m <sup>2</sup>

#### Kolor

Profil nośny:	aluminium naturalne
Guma:	czarny, szary (możliwość zastosowania)

#### Klej

roztwór kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

#### Dopuszczalne obciążenie

2000 kg/1dm<sup>2</sup>

#### Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska)