


marzec 2020, Bytom / Polska

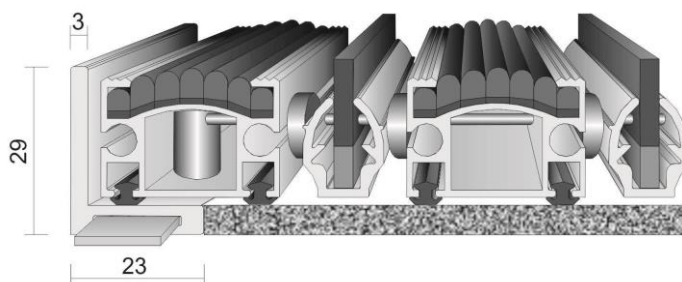

Mata aluminiowa SPECIAL z filcem i szczotką liniową 1:1, wys. 27/29 mm

Dane techniczne

Opis

Profile aluminiowe z filcem i szczotką liniową. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny filcu oraz absorbuje wilgoć. Wyśmienicie usuwa piasek i inne zanieczyszczenia. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

Zastosowanie

Zalecana tylko dla wewnętrznych obszarów wejściowych. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu - powyżej 20000 osób dziennie. Dla zachowania parametrów czyszczących zaleca się stosowanie z zewnętrznym systemem czyszczenia.

Materiały

Profile nośne: aluminium / wysokość 17 mm x szerokość 14mm, wysokość 20mm x szerokość 30mm / Norma EN-573-3
Wkładka: filc - trwały polipropylen o grubości 9 mm Norma EN 14041; Norma EN 13297
szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 / Norma EN 13501
Cechy: Norma EN 13501-1; na życzenie filc trudno zapalny o parametrach Cfl-s1
Łączenie elementów: linka stalowa \varnothing 3mm nierdzewna co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04
Podkład: paski gumowe/Norma BN-80 / 6613-04

Wymiary

Wysokość: 27 mm – ze szczotką 24 mm
29 mm – ze szczotką 26 mm
Ciężar: 17 kg/m²

Kolory

Profil nośny: aluminium naturalne
Filc: antracyt, szary, granatowy, brązowy
Szczotka: antracyt, szary, brązowy, zielony, czerwony

Klej

uszczelniaacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. Arbeitsplatz-Konzentration)

Dopuszczalne obciążenie 2000 kg/1dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska); antypoślizgowość - R 10(KI Keramik- Instytut GmbH, Meissen, Germany nr RH545-14-2)