


marzec 2020, Bytom / Polska

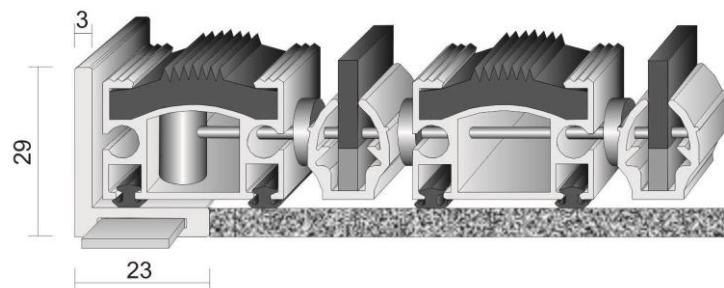

Mata aluminiowa SPECIAL z gumą i szczotką liniową 1:1, wys. 27/29 mm

Dane techniczne

Opis

Profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud z obuwia poprzez głębokie przestrzenie pomiędzy profilami. Wysoki efekt czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową. Aktywny profil gumowy karbowany prostopadłe i równoległe do długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki. Wyśmienicie usuwa piasek i inne zabrudzenia typu sypkiego.

Zastosowanie

Zalecana na zewnątrz i do wiatrołapów wewnętrznych. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu - powyżej 20000 osób dziennie. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

Materiały

Profile nośne:	aluminium / wysokość 17mm x szerokość 14mm, wysokość 20mm x szerokość 30mm / Norma EN-573-3
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana/ Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 Norma EN 13501
Łączenie elementów:	linka stalowa \varnothing 3mm nierdzewna, co 30 cm minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04
Podkład:	paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

Wymiary

Wysokość:	27 mm – ze szczotką o wysokości 24 mm 29 mm – ze szczotką o wysokości 26 mm Ciężar: 18kg/m ²
-----------	---

Kolor

Profil nośny:	aluminium naturalne
Guma:	czarny, szary (możliwość zastosowania)
Szczotka:	antracyt, szary, brązowy, zielony, czerwony

Klej

roztwór kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obciążenie

2000 kg/1dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska), Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 156/LB/2015 - krytyczny kąt poślizgu R12, nr 154/LB/2015 – dynamiczny współczynnik poślizgu