


marzec 2020, Bytom / Polska

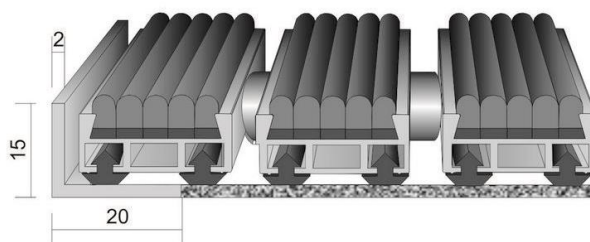

Mata aluminiowa KLASYCZNA z filcem wys.11-13 mm

Dane techniczne

Opis	Płaskie profile aluminiowe z filcem. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy profilami i absorbuje wilgoć.	
Zastosowanie	Zalecana jedynie do wewnątrz. Nadaje się do wejść o małym natężeniu ruchu (do 50 osób dziennie) - biur, hoteli, banków. Wymogiem koniecznym długiego funkcjonowania jest zastosowanie w wejściach maty zewnętrznej.	
Materiały	Profile nośne:	aluminium / wysokość 9mm x szerokość 24mm/ Norma EN - 573 - 3
	Wkładka:	filc - trwały polipropylen / Norma EN 14041; EN 13297
	Cechy:	Norma EN 13501-1; na życzenie filc trudno zapalny o parametrach Cfl – s1
	Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna Ø 1,8mm, co 20 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 1,82 kN/ Norma EN 12385-4
	Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową/ DIN EN ISO 9001:2000
	Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80 / 6613-04
	Podkład:	pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System norm ISO 9001:2008
Wymiary	Wysokość:	11 mm – bez podkładu 13 mm – z podkładem
	Ciężar:	10 kg/m ²
Kolory	Profil nośny:	aluminium naturalne
	Filc:	antracyt, szary, morski niebieski, brązowy, piaskowy
Klej	uszczelniając na bazie poliuretanu / Norma MAK (Max. Arbeitsplatz- Konzentration)	
Dopuszczalne obciążenie	600 kg/1dm ²	
Atest	PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska); antypoślizgowość - R 10(KI Keramik- Instytut GmbH, Meissen,Germany nr RH545-14-2)	