


listopad 2017, Bytom / Polska

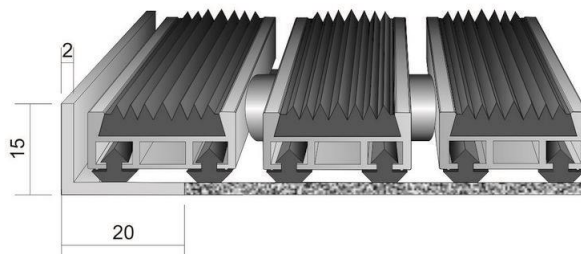

## Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą wys.11-13 mm

### Dane techniczne

#### Opis

Płaskie profile aluminiowe z gumą. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy profilami. Aktywny profil gumowy, karbowany prostopadle i równoległe do długości, bezpieczny w warunkach marznącej mżawki.

#### Zastosowanie

Zalecana do zadaszonych obszarów zewnętrznych i wewnętrznych. Nadaje się do wejść o małym natężeniu ruchu (do 50 osób dziennie) - biur, hoteli, banków. Stosowana może być również jako powierzchnia antypoślizgowa na schody zewnętrzne.

#### Materiały

Profile nośne:	aluminium/ wysokość 9mm x szerokość 24mm / Norma EN – 573-3
Wkładka:	guma poprzecznie karbowana Norma BN-80 / 6613-04
Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna Ø 1,8 mm, co 20 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 1,82 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową / DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80 / 6613-04
Podkład:	pianka akustyczna do zastosowań wewnętrznych/ System norm ISO 9001:2008

#### Wymiary

Wysokość:	11 mm - bez podkładu 13 mm - z podkładem
Ciężar:	13,5 kg/m <sup>2</sup>

#### Kolor

Profil nośny:	aluminium naturalne
Guma:	czarny

#### Klej

roztwór kauczuku naturalnego / Norma PN-EN-1239-211-U

#### Dopuszczalne obciążenie

600 kg/1dm<sup>2</sup>

#### Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska)