


marzec 2020, Bytom / Polska

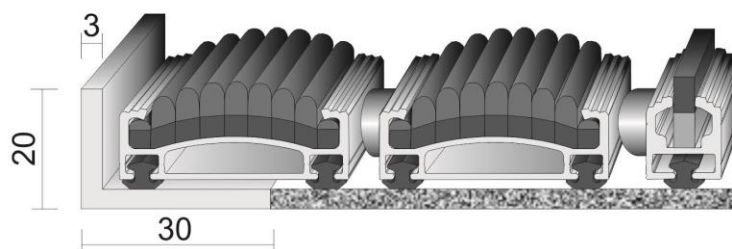

Mata aluminiowa ROBUST z filcem i szczotką liniową o wys. 15/17 mm

Dane techniczne

Opis

Duża wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Uformowane w krzywiznę profile aluminiowe ze szczotką liniową oraz filcem o grubości 5 mm również w wersji trudno zapalnej klasy ogniowej cfl s1 w całkowitej wysokości 15 mm. Zatrzymuje w przestrzeniach pomiędzy profilami brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez uwypukloną powierzchnię filcu. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

Zastosowanie

Nadaje się do wejść o średnim natężeniu ruchu (do 2000 osób dziennie). **W wersji o podwójnym olinkowaniu (co 15 cm) nawet to 5000 osób dziennie.** Zalecana do wewnątrz i do wentylowanych przedsińków wewnętrznych.

Materiały

Profile nośne: aluminium / wysokość 11,5 mm x szerokość 36mm, aluminium / wysokość 13 mm x szerokość 12 mm Norma EN-573-3, wzmocnione

Wkładka: filc - trwały polipropylen o grubości 5 mm, Norma EN 14041; Norma EN13297
szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040, Norma EN 13501

Cechy: Norma EN 13501-1; na życzenie filc trudnozapalny o parametrach cfl - s1 o grubości 7 mm

Łączenie elementów: linka stalowa nierdzewna Ø 2mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Wersja wzmocniona – linka stalowa Ø 2mm, co 15 cm

Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000

Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04

Podkład: paski gumowe / Norma BN-80/6613-04

Wymiary: Wysokość: 17mm – ze szczotką o wys. 11 mm

Kolory: Ciężar: 17,00 kg/m²

Profil nośny: aluminium naturalne

Filc: czarny, szary, niebieski, piaskowy

Szczotka: czarna

Klej: uszczelniacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. Arbeitsplatz-Konzentration)

Wymiary

Kolory

Klej

Dopuszczalne obciążenie Dynamiczne

2000 kg/1 dm² (podwójne olinkowanie)

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska), antypoślizgowość - R 10(KI Keramik- Institut GmbH, Meissen, Germany nr RH545-14-2), KfB, Prüf.: Dynamische Prüfung nr 2014.07.01.001 (Fachhochschule Bielefeld, Germany)