


Bytom / Polen – August 2022

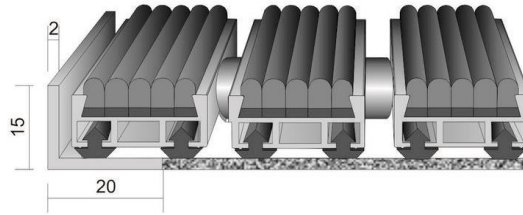

Flach Clasic Alumatte mit Rips Höhe 12 mm

Technische Daten Blat

Beschreibung Aluprofile mit Rips. Aufrollbar und leicht zu reinigen. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf.

Anwendung Empfohlen nur für Innen Bereiche. Geeignet für Eingänge mit normaler Lauffrequenz bis zum 50 Personen pro Tag - Büro, Klein Hotel, Bank. Die notwendige Voraussetzung ist die Verwendung von Aussen Matten als komplette Sauberlauf.

Materialien

Tragprofil: Aluminium Natur/ Höhe 9mm x Breite 24mm / Norma EN - 573 - 3

Einlage: Rips - strapazierfähiges Polypropylen/ Norma EN 14041; Norma EN 13297

Brandt - verhalten: Norma EN 13501-1; Nach Anfrage Rips Entflammbarkeit Parameter Cfl-s1

Verbindung der Elemente: Edelstahlseil Ø 1,8mm/ Mindestbruchkraft 1,82 kN/ Norma EN 12385-4

Verschluss: Messing verchromt Zylinder mit Schraubklemme/ DIN EN ISO 9001:2000

Profilabstand: Gummi 5mm oder 3mm / DIN 53 517

Unterseite der Matte: Gummistreifen – Dichtungen / DIN 53 516

Größe

Gesamthöhe: 12mm
Gewicht: 10 kg/mq

Farbe

Tragprofil: Aluminium Natur
Rips: anthrazit, grau, blau, braun, sand

Kleber Polychem System, Flexpur 50/600 ml grau, ISO 9001, ISO 14001

Zulässigen dynamische Belastung 600 kg/1dm2

Zertifikat Rutsch - R 10 (KI Keramik- Institut GmbH, Meissen,Germany)